

19 | 为什么我只查一行的语句，也执行这么慢？

2018-12-26 林晓斌



19 | 为什么我只查一行的语句，也执行这么慢？

朗读人：林晓斌 12'18" | 11.28M

一般情况下，如果我跟你说查询性能优化，你首先会想到一些复杂的语句，想到查询需要返回大量的数据。但有些情况下，“查一行”，也会执行得特别慢。今天，我就跟你聊聊这个有趣的话题，看看什么情况下，会出现这个现象。

需要说明的是，如果 MySQL 数据库本身就有很大的压力，导致数据库服务器 CPU 占用率很高或 ioutil (IO 利用率) 很高，这种情况下所有语句的执行都有可能变慢，不属于我们今天的讨论范围。

为了便于描述，我还是构造一个表，基于这个表来说明今天的问题。这个表有两个字段 id 和 c，并且我在里面插入了 10 万行记录。

```
1 mysql> CREATE TABLE `t` (
2   `id` int(11) NOT NULL,
3   `c` int(11) DEFAULT NULL,
4   PRIMARY KEY (`id`)
5 ) ENGINE=InnoDB;
```

复制代码

```
6
7 delimiter ;;
8 create procedure idata()
9 begin
10 declare i int;
11 set i=1;
12 while(i<=100000)do
13     insert into t values(i,i);
14     set i=i+1;
15 end while;
16 end;;
17 delimiter ;
18
19 call idata();
```

接下来，我会用几个不同的场景来举例，有些是前面的文章中我们已经介绍过的知识点，你看看能不能一眼看穿，来检验一下吧。

第一类：查询长时间不返回

如图 1 所示，在表 t 执行下面的 SQL 语句：

```
1 mysql> select * from t where id=1;
```

 复制代码

查询结果长时间不返回。

```
mysql> select * from t where id=1;
```

图 1 查询长时间不返回

一般碰到这种情况的话，大概率是表 t 被锁住了。接下来分析原因的时候，一般都是首先执行一下 show processlist 命令，看看当前语句处于什么状态。

然后我们再针对每种状态，去分析它们产生的原因、如何复现，以及如何处理。

等 MDL 锁

如图 2 所示，就是使用 show processlist 命令查看 Waiting for table metadata lock 的示意图。

```

mysql> show processlist;
+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Id | User | Host      | db   | Command | Time | State          | Info           |
+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 5  | root | localhost:61558 | test | Query   | 0    | init            | show processlist |
| 7  | root | localhost:63852 | test | Sleep   | 31   |                 | NULL            |
| 8  | root | localhost:63870 | test | Query   | 25   | Waiting for table metadata lock | select * from t where id=1 |
+----+----+----+----+----+----+----+----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

图 2 Waiting for table metadata lock 状态示意图

出现这个状态表示的是，现在有一个线程正在表 t 上请求或者持有 MDL 写锁，把 select 语句堵住了。

在第 6 篇文章[《全局锁和表锁：给表加个字段怎么有这么多阻碍？》](#)中，我给你介绍过一种复现方法。但需要说明的是，那个复现过程是基于 MySQL 5.6 版本的。而 MySQL 5.7 版本修改了 MDL 的加锁策略，所以就不能复现这个场景了。

不过，在 MySQL 5.7 版本下复现这个场景，也很容易。如图 3 所示，我给出了简单的复现步骤。

session A	session B
lock table t write;	
	select * from t where id=1;

图 3 MySQL 5.7 中 Waiting for table metadata lock 的复现步骤

session A 通过 lock table 命令持有表 t 的 MDL 写锁，而 session B 的查询需要获取 MDL 读锁。所以，session B 进入等待状态。

这类问题的处理方式，就是找到谁持有 MDL 写锁，然后把它 kill 掉。

但是，由于在 show processlist 的结果里面，session A 的 Command 列是 “Sleep”，导致查找起来很不方便。不过有了 performance_schema 和 sys 系统库以后，就方便多了。

(MySQL 启动时需要设置 performance_schema=on，相比于设置为 off 会有 10% 左右的性能损失)

通过查询 sys.schema_table_lock_waits 这张表，我们就可以直接找出造成阻塞的 process id，把这个连接用 kill 命令断开即可。

```
mysql> select blocking_pid from sys.schema_table_lock_waits;
+-----+
| blocking_pid |
+-----+
|          4   |
+-----+
```

图 4 查获加表锁的线程 id

等 flush

接下来，我给你举另外一种查询被堵住的情况。

我在表 t 上，执行下面的 SQL 语句：

```
1 mysql> select * from information_schema.processlist where id=1;
```

 复制代码

这里，我先卖个关子。

你可以看一下图 5。我查出来这个线程的状态是 Waiting for table flush，你可以设想一下这是什么原因。

```
mysql> select * from information_schema.processlist where id=6;
+----+----+----+----+----+----+----+
| ID | USER | HOST           | DB   | COMMAND | TIME | STATE          | INFO
+----+----+----+----+----+----+----+
| 6  | root | localhost:47074 | test | Query   | 622  | Waiting for table flush | select * from t where id=1 |
+----+----+----+----+----+----+----+
```

图 5 Waiting for table flush 状态示意图

这个状态表示的是，现在有一个线程正要对表 t 做 flush 操作。MySQL 里面对表做 flush 操作的用法，一般有以下两个：

```
1 flush tables t with read lock;
2
3 flush tables with read lock;
```

 复制代码

这两个 flush 语句，如果指定表 t 的话，代表的是只关闭表 t；如果没有指定具体的表名，则表示关闭 MySQL 里所有打开的表。

但是正常这两个语句执行起来都很快，除非它们也被别的线程堵住了。

所以，出现 Waiting for table flush 状态的可能情况是：有一个 flush tables 命令被别的语句堵住了，然后它又堵住了我们的 select 语句。

现在，我们一起来复现一下这种情况，复现步骤如图 6 所示：

session A	session B	session C
select sleep(1) from t;		
	flush tables t;	
		select * from t where id=1;

图 6 Waiting for table flush 的复现步骤

在 session A 中，我故意每行都调用一次 sleep(1)，这样这个语句默认要执行 10 万秒，在这期间表 t 一直是被 session A “打开” 着。然后，session B 的 flush tables t 命令再要去关闭表 t，就需要等 session A 的查询结束。这样，session C 要再次查询的话，就会被 flush 命令堵住了。

图 7 是这个复现步骤的 show processlist 结果。这个例子的排查也很简单，你看到这个 show processlist 的结果，肯定就知道应该怎么做了。

mysql> show processlist;							
Id	User	Host	db	Command	Time	State	Info
4	root	localhost:49548	test	Query	38	User sleep	select sleep(1) from t
5	root	localhost:49604	test	Query	35	Waiting for table flush	flush tables t
6	root	localhost:49634	test	Query	30	Waiting for table flush	select * from t where id=1
7	root	localhost:49726	test	Query	0	starting	show processlist

图 7 Waiting for table flush 的 show processlist 结果

等行锁

现在，经过了表级锁的考验，我们的 select 语句终于来到引擎里了。

```
1 mysql> select * from t where id=1 lock in share mode;
```

 复制代码

上面这条语句的用法你也很熟悉了，我们在第 8 篇 [《事务到底是隔离的还是不隔离的？》](#) 文章介绍当前读时提到过。

由于访问 id=1 这个记录时要加读锁，如果这时候已经有一个事务在这行记录上持有一个写锁，我们的 select 语句就会被堵住。

复现步骤和现场如下：

session A	session B
begin; update t set c=c+1 where id=1;	
	select * from t where id=1 lock in share mode;

图 8 行锁复现

```
mysql> show processlist;
+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Id | User | Host          | db   | Command | Time | State    | Info
+----+----+----+----+----+----+----+----+
|  4 | root | localhost:65224 | test | Query   |    0 | starting | show processlist
|  8 | root | localhost:10354 | test | Query   |    1 | statistics | select * from t where id=1 lock in share mode
| 10 | root | localhost:11276 | test | Sleep   |   52 |          | NULL
+----+----+----+----+----+----+----+----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

图 9 行锁 show processlist 现场

显然，session A 启动了事务，占有写锁，还不提交，是导致 session B 被堵住的原因。

这个问题并不难分析，但问题是怎么查出是谁占着这个写锁。如果你用的是 MySQL 5.7 版本，可以通过 sys.innodb_lock_waits 表查到。

查询方法是：

```
1 mysql> select * from sys.innodb_lock_waits where locked_table='test'.t` \G
```

 复制代码

```
mysql> select * from sys.innodb_lock_waits where locked_table='`test`.`t`\G
***** 1. row *****
    wait_started: 2018-12-13 20:12:35
        wait_age: 00:00:08
    wait_age_secs: 8
    locked_table: `test`.`t`
    locked_index: PRIMARY
    locked_type: RECORD
    waiting_trx_id: 421668144410224
    waiting trx started: 2018-12-13 20:12:35
        waiting trx age: 00:00:08
    waiting trx rows_locked: 1
    waiting trx rows_modified: 0
        waiting pid: 8
        waiting query: select * from t where id=1 lock in share mode
        waiting lock id: 421668144410224:23:4:2
    waiting lock mode: S
        blocking trx id: 1101302
        blocking pid: 4
        blocking query: NULL
        blocking lock id: 1101302:23:4:2
    blocking lock mode: X
    blocking trx started: 2018-12-13 20:01:57
        blocking trx age: 00:10:46
    blocking trx rows_locked: 1
    blocking trx rows_modified: 1
        sql_kill_blocking_query: KILL QUERY 4
sql_kill_blocking_connection: KILL 4
1 row in set, 3 warnings (0.00 sec)
```

图 10 通过 sys.innodb_lock_waits 查行锁

可以看到，这个信息很全，4 号线程是造成堵塞的罪魁祸首。而干掉这个罪魁祸首的方式，就是 KILL QUERY 4 或 KILL 4。

不过，这里不应该显示“KILL QUERY 4”。这个命令表示停止 4 号线程当前正在执行的语句，而这个方法其实是没有用的。因为占有行锁的是 update 语句，这个语句已经是之前执行完成了的，现在执行 KILL QUERY，无法让这个事务去掉 id=1 上的行锁。

实际上，KILL 4 才有效，也就是说直接断开这个连接。这里隐含的一个逻辑就是，连接被断开的时候，会自动回滚这个连接里面正在执行的线程，也就释放了 id=1 上的行锁。

第二类：查询慢

经过了重重封“锁”，我们再来看看一些查询慢的例子。

先来看一条你一定知道原因的 SQL 语句：

```
1 mysql> select * from t where c=50000 limit 1;
```

 复制代码

由于字段 c 上没有索引，这个语句只能走 id 主键顺序扫描，因此需要扫描 5 万行。

作为确认，你可以看一下慢查询日志。注意，这里为了把所有语句记录到 slow log 里，我在连接后先执行了 set long_query_time=0，将慢查询日志的时间阈值设置为 0。

```
# Query_time: 0.011543 Lock_time: 0.000104 Rows_sent: 1 Rows_examined: 50000
SET timestamp=1544723147;
select * from t where c=50000 limit 1;
```

图 11 全表扫描 5 万行的 slow log

Rows_examined 显示扫描了 50000 行。你可能会说，不是很慢呀，11.5 毫秒就返回了，我们线上一般都配置超过 1 秒才算慢查询。但你要记住：**坏查询不一定是慢查询**。我们这个例子里面只有 10 万行记录，数据量大起来的话，执行时间就线性涨上去了。

扫描行数多，所以执行慢，这个很好理解。

但是接下来，我们再看一个只扫描一行，但是执行很慢的语句。

如图 12 所示，是这个例子的 slow log。可以看到，执行的语句是

```
1 mysql> select * from t where id=1;
```

 复制代码

虽然扫描行数是 1，但执行时间却长达 800 毫秒。

```
# User@Host: root[root] @ localhost [127.0.0.1] Id:      5
# Query_time: 0.804400 Lock_time: 0.000205 Rows_sent: 1 Rows_examined: 1
SET timestamp=1544728393;
```

图 12 扫描一行却执行得很慢

是不是有点奇怪呢，这些时间都花在哪里了？

如果我把这个 slow log 的截图再往下拉一点，你可以看到下一个语句，`select * from t where id=1 lock in share mode`，执行时扫描行数也是 1 行，执行时间是 0.2 毫秒。

```
# Query_time: 0.000258 Lock_time: 0.000132 Rows_sent: 1 Rows_examined: 1
SET timestamp=1544728398;
select * from t where id=1 lock in share mode;
```

图 13 加上 lock in share mode 的 slow log

看上去是不是更奇怪了？按理说 lock in share mode 还要加锁，时间应该更长才对啊。

可能有的同学已经有答案了。如果你还没有答案的话，我再给你一个提示信息，图 14 是这两个语句的执行输出结果。

```
mysql> select * from t where id=1;
+----+---+
| id | c   |
+----+---+
| 1  | 1   |
+----+---+
1 row in set (0.81 sec)

mysql> select * from t where id=1 lock in share mode;
+----+---+
| id | c       |
+----+---+
| 1  | 1000001 |
+----+---+
1 row in set (0.00 sec)
```

图 14 两个语句的输出结果

第一个语句的查询结果里 $c=1$ ，带 `lock in share mode` 的语句返回的是 $c=1000001$ 。看到这里应该有更多的同学知道原因了。如果你还是没有头绪的话，也别着急。我先跟你说明一下复现步骤，再分析原因。

session A	session B
start transaction with consistent snapshot;	
	update t set c=c+1 where id=1; //执行100万次
select * from t where id=1;	
select * from t where id=1 lock in share mode;	

图 15 复现步骤

你看到了，session A 先用 `start transaction with consistent snapshot` 命令启动了一个事务，之后 session B 才开始执行 `update` 语句。

session B 执行完 100 万次 `update` 语句后， $id=1$ 这一行处于什么状态呢？你可以从图 16 中找到答案。

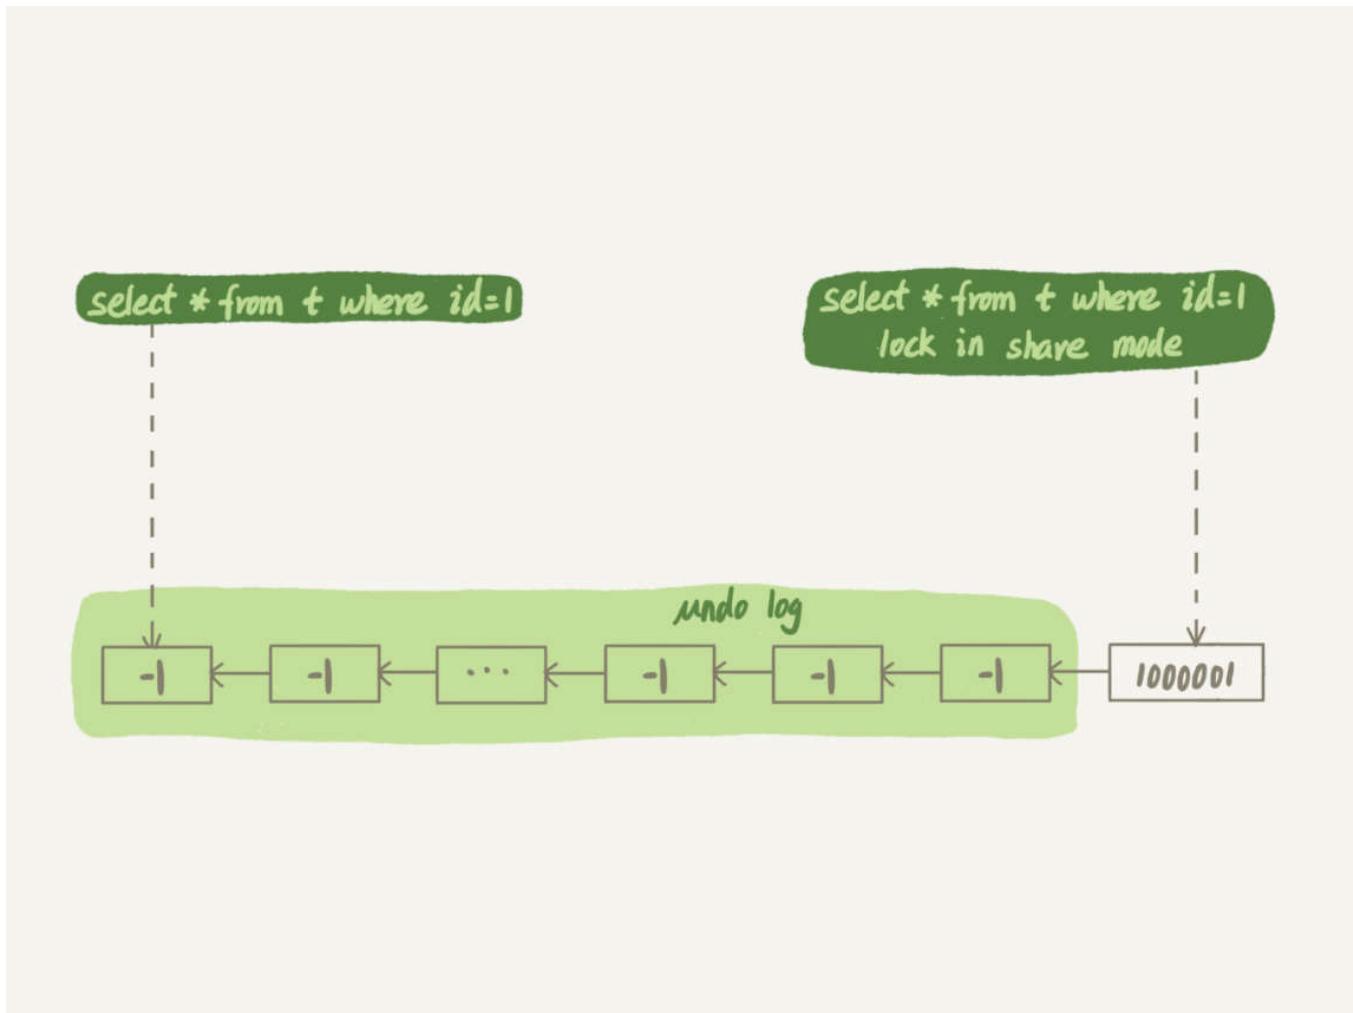


图 16 id=1 的数据状态

session B 更新完 100 万次，生成了 100 万个回滚日志 (undo log)。

带 lock in share mode 的 SQL 语句，是当前读，因此会直接读到 1000001 这个结果，所以速度很快；而 select * from t where id=1 这个语句，是一致性读，因此需要从 1000001 开始，依次执行 undo log，执行了 100 万次以后，才将 1 这个结果返回。

注意，undo log 里记录的其实是“把 2 改成 1”，“把 3 改成 2”这样的操作逻辑，画成减 1 的目的是方便你看图。

小结

今天我给你举了在一个简单的表上，执行“查一行”，可能会出现的被锁住和执行慢的例子。这其中涉及到了表锁、行锁和一致性读的概念。

在实际使用中，碰到的场景会更复杂。但大同小异，你可以按照我在文章中介绍的定位方法，来定位并解决问题。

最后，我给你留一个问题吧。

我们在举例加锁读的时候，用的是这个语句，`select * from t where id=1 lock in share mode`。由于 `id` 上有索引，所以可以直接定位到 `id=1` 这一行，因此读锁也是只加在了这一行上。

但如果是下面的 SQL 语句，

```
1 begin;
2 select * from t where c=5 for update;
3 commit;
```

 复制代码

这个语句序列是怎么加锁的呢？加的锁又是什么时候释放呢？

你可以把你的观点和验证方法写在留言区里，我会在下一篇文章的末尾给出我的参考答案。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间

在上一篇文章最后，我留给你的问题是，希望你可以分享一下之前碰到过的、与文章中类似的情景。

@封建的风 提到一个有趣的场景，值得一说。我把他的问题重写一下，表结构如下：

```
1 mysql> CREATE TABLE `table_a` (
2   `id` int(11) NOT NULL,
3   `b` varchar(10) DEFAULT NULL,
4   PRIMARY KEY (`id`),
5   KEY `b` (`b`)
6 ) ENGINE=InnoDB;
```

 复制代码

假设现在表里面，有 100 万行数据，其中有 10 万行数据的 `b` 的值是'1234567890'，假设现在执行语句是这么写的：

```
1 mysql> select * from table_a where b='1234567890abcd';
```

 复制代码

这时候，MySQL 会怎么执行呢？

最理想的情况是，MySQL 看到字段 `b` 定义的是 `varchar(10)`，那肯定返回空呀。可惜，MySQL 并没有这么做。

那要不，就是把'1234567890abcd'拿到索引里面去做匹配，肯定也没能够快速判断出索引树 `b` 上并没有这个值，也很快就能返回空结果。

但实际上，MySQL 也不是这么做的。

这条 SQL 语句的执行很慢，流程是这样的：

1. 在传给引擎执行的时候，做了字符截断。因为引擎里面这个行只定义了长度是 10，所以只截了前 10 个字节，就是'1234567890'进去做匹配；
2. 这样满足条件的数据有 10 万行；
3. 因为是 select *， 所以要做 10 万次回表；
4. 但是每次回表以后查出整行，到 server 层一判断，b 的值都不是'1234567890abcd'；
5. 返回结果是空。

这个例子，是我们文章内容的一个很好的补充。虽然执行过程中可能经过函数操作，但是最终在拿到结果后，server 层还是要做一轮判断的。

评论区留言点赞板：

@赖阿甘 提到了等号顺序问题，时间上 MySQL 优化器执行过程中，where 条件部分， $a=b$ 和 $b=a$ 的写法是一样的。

@沙漠里的骆驼 提到了一个常见的问题。相同的模板语句，但是匹配行数不同，语句执行时间相差很大。这种情况，在语句里面有 order by 这样的操作时会更明显。

@Justin 回答了我们正文中的问题，如果 id 的类型是整数，传入的参数类型是字符串的时候，可以用上索引。



MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金奖励**。

©版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 18 | 为什么这些SQL语句逻辑相同，性能却差异巨大？

下一篇 20 | 幻读是什么，幻读有什么问题？

[写留言](#)

精选留言



某、人

冚 8

最近几张干货越来越多了,很实用,收获不少.先回答今天的问题

版本5.7.13

rc模式下:

session 1:

begin;

select * from t where c=5 for update;

session 2:

delete from t where c=10 --等待

session 3:

insert into t values(100001,8) --成功

session 1:

commit

session 2:事务执行成功

rr模式下:

```
begin;
select * from t where c=5 for update;
session 2:
delete from t where c=10 --等待
session 3:
insert into t values(100001,8) --等待
session 1:
commit
```

session 2:事务执行成功

session 3: 事务执行成功

从上面这两个简单的例子,可以大概看出上锁的流程.

不管是rr模式还是rc模式,这条语句都会先在server层对表加上MDL S锁,然后进入到引擎层。

rc模式下,由于数据量不大只有10W。通过实验可以证明session 1上来就把该表的所有行都锁住了。

导致其他事务要对该表的所有现有记录做更新,是阻塞状态。为什么insert又能成功?

说明rc模式下for update语句没有上gap锁,所以不阻塞insert对范围加插入意向锁,所以更新成功。

session 1commit后,session 2执行成功。表明所有行的x锁是在事务提交完成以后才释放。

rr模式下,session 1和session 2与rc模式下都一样,说明rr模式下也对所有行上了X锁。

唯一的区别是insert也等待了,是因为rr模式下对没有索引的更新,聚簇索引上的所有记录,都被加上了X锁。其次,聚簇索引每条记录间的间隙(GAP),也同时被加上了GAP锁。由于gap锁阻塞了insert要加的插入意向锁,导致insert也处于等待状态。只有当session 1 commit完成以后。session 1上的所有锁才会释放,S2,S3执行成功

由于例子中的数据量还比较小,如果数据量达到千万级别,就比较直观的能看出,上锁是逐行上锁的一个过程.扫描一条上一条,直到所有行扫描完,rc模式下对所有行上x锁。rr模式下不仅对所有行上X锁,还对所有区间上gap锁.直到事务提交或者回滚完成后,上的锁才会被释放。

2018-12-26

作者回复

分析得非常好。

两个模式下,各增加一个session 4 : update t set c=100 where id=10看看哦

基本就全了凸

2018-12-26



薛畅

回来老师的问题:

在 Read Committed 隔离级别下,会锁上聚簇索引中的所有记录;

在 Repeatable Read 隔离级别下,会锁上聚簇索引中的所有记录,并且会锁上聚簇索引内的所有 GAP;

凸 7

在上面两个隔离级别的情况下，如果设置了 `innodb_locks_unsafe_for_binlog` 开启 semi-consistent read 的话，对于不满足查询条件的记录，MySQL 会提前放锁，不过加锁的过程是不可避免的。

2018-12-26



信信

冂 2

老师你好，图3上方提到MySQL 5.7 版本修改了 MDL 的加锁策略，不能复现第六章的场景。但我认为只要仍然满足：DML操作加MDL读锁，DDL操作加MDL写锁，并且事务提交才释放锁，那么就可以复现啊。。。所以5.7到底是改了什么导致无法复现的呢？

2018-12-27



老杨同志

冂 2

愉快的做一下思考题

```
begin;  
select * from t where c=5 for update;  
commit;
```

历史知识的结论是，innodb先锁全表的所有行，返回server层，判断c是否等于5，然后释放c! =5的行锁。

验证方法：

事务A执行 锁住一行c! =5的记录 比如id =3 c=3

`select * from t where id = 3 for update` 或者 `update t set c=4 where id =3`

然后启动新事务B执行上面的语句`select * from t where c=5 for update;` 看看有没有被阻塞。

用于判断事务B的语句会不会试图锁不满足条件的记录。

然后把事务A和事务B的执行顺序对调一下，也就是先执行B在执行A。看看有没有阻塞，

判断在事务B加锁成功的情况下会不会释放不满足查询条件记录的行锁。

2018-12-26

作者回复

冂 思路清晰

隔离级别再愉快地改成RR试试😊

2018-12-26



尘封

冂 2

课后问题：d这一列不存在，但是还是要加MDL锁，释放时间应该是事务提交时。

2018-12-26

作者回复

抱歉，是要写成`where c=5`，发起堪误了

2018-12-26



尘封

冂 2

老师，有没有遇到过`select`语句一直处于killed状态的情况？

2018-12-26

作者回复

有😊 这个是在后面的文章中会用到的例子

2018-12-26



蠢蠢欲动的腹肌

1

老师，您好

我的mysql版本5.7.24，尝试的时候发现了如下问题

锁住了表T

```
mysql> lock table T write;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

另一个terminal查询时被阻塞，但是查不到blocking_pid，这是什么情况呢

```
mysql> select blocking_pid from sys.schema_table_lock_waits;
```

```
Empty set (0.00 sec)
```

ps:发现查询schema_table_lock_waits表与lock table的语句不能放在一个terminal执行，否则会报

```
Table 'schema_table_lock_waits' was not locked with LOCK TABLES
```

自行尝试的同学要注意下，老师有空的话也可以帮看看为什么。。。

2018-12-28



小李子

1

老师，为什么session B 执行了 select in share mode，在等行锁的时候，session C 执行

```
select * from sys.innodb_lock_waits where locked_table='`test`.`t`'
```

会报这个错

```
[Err] 1356 - View 'sys.innodb_lock_waits' references invalid table(s) or column(s) or fu
```

nction(s) or definer/invoker of view lack rights to use them，而超时之后，又可以查

了？另外，\G 参数会报语法错误？

2018-12-27



Tony Du

1

对于课后问题，

```
select * from t where c=5 for update,
```

当级别为RR时，因为字段c上没有索引，会扫主键索引，这时会把表中的记录都加上X锁。同

时，因为对于innodb来说，当级别为RR时，是可以解决幻读的，此时对于每条记录的间隙还要加上GAP锁。也就是说，表上每一条记录和每一个间隙都锁上了。

当级别为RC时，因为字段c上没有索引，会扫主键索引，这时会把表中的记录都加上X锁。

另外，之前看过相关文章，MySQL在实际实现中有些优化措施，比如当RC时，在MySQL server过滤条件，发现不满足后，会把不满足条件的记录释放锁（这里就是把 c!=5的记录释放锁），这里会违背两阶段的约束。当然，之前每条记录的加锁操作还是不能省略的。

还有，对于semi consistent read开启的情况下，也会提前释放锁。

2018-12-27



沙漠里的骆驼

1

知乎·无尽夏

@高枕

这里有些资料提供给你参考:

1. 何登成的技术博客: 加锁分析 <http://hedengcheng.com/?p=771>
2. 锁的常见种类: <http://www.aneasystone.com/archives/2017/11/solving-dead-locks-todo.html>

2018-12-26



某、人

冂 1

老师我请教一个问题:

flush tables中close table的意思是说的把open_tables里的表全部关闭掉?下次如果有关于某张表的操作

又把frm file缓存进Open_table_definitions,把表名缓存到open_tables,还是open_table只是一个计数?

不是特别明白flush table和打开表是个什么流程

2018-12-26

作者回复

Flush tables是会关掉表, 然后下次请求重新读表信息的

第一次打开表其实就是open_table_definitions, 包括读表信息一类的

之后再有查询就是拷贝一个对象, 加一个计数这样的

2018-12-26



小确幸

冂 1

问一下: 索引扫描与全表扫描, 有什么异同点?

2018-12-26

作者回复

一般说全表扫描默认是值“扫瞄主键索引”

2018-12-26



Mr.Strive.Z.H.L

冂 0

老师你好,

我将performance_schema打开了, 查询process_id还是为空。

信息如下:

mysql版本: 5.7.24

performance_schema:

Variable_name	Value
performance_schema	ON

不知道这是为什么?

2018-12-31

作者回复

然后有出现锁等待了才会显示的

2018-12-31



xm

@Elvis

Elvis

□

0

冂 0

老师，最近项目mysql遇到一个难题，表数据每天230万，一条语句的查询条件有1—40个，最坏情况下40，请问老师有没有好的建议，非常感谢

2018-12-27

作者回复

这个是索引最头大的问题之一了... 如果有明显的某类组合查询是最多的还好，否则确实很麻烦。

我觉得应对这种大数据量的多条件的查询的话换种思路，将mysql复杂的组合查询条件导入到es中作为key，主键id作为value，复杂的查询经过es后得到主键id，之后走mysql会好很多，目前公司是这样做的，老师觉得怎么样？

2018-12-28

作者回复

嗯，这个是一种思路，见过这么干的😊

2018-12-28



陈华应

老师

冂 0

1, consistent snapshot 是可重复读隔离级别吗？

2, session b是执行完默认就提交了吗？是的话undo log应该就不存在了吧？还是session a和session b因为是针对同一行记录的操作，所以undo log是同一个？

希望老师帮忙解答一下啊

2018-12-28



似水流年

冂 0

老师，我在行锁查询是，用的是dingtest数据库，用您的语句怎么查出来有报语法错误。到底错在哪里了？

use dingtest;

select * from sys.innodb_lock_waits where locked_table='dingtest'.t'\G

[SQL] use dingtest;

受影响的行: 0

时间: 0.004s

[SQL]

select * from sys.innodb_lock_waits where locked_table='dingtest'.t'\G

[Err] 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\G' at line 1

2018-12-28

作者回复

额？是说语句一模一样，差别只是第一个有use dingtest？

第二个语句的当前数据库是什么

2018-12-28



似水流年

冚 0

请问老师，为什么select blocking_pid from sys.schema_table_lock_waits;查不到mdl锁的进程id，显示为空。

2018-12-28



滔滔

冚 0

老师，我有个问题问，在讲隔离级别的时候讲过可重复读级别下，默认读操作(select查询，不是当前读)读到的是某条数据的某个历史版本，而所有这些历史版本数据都是以undo log的形式存在的对吗？需要找某个历史版本数据就直接执行对应undo log，而不是事先把历史版本的数据保存下来，是这样的吗？

2018-12-28

作者回复

是的

2018-12-28



郭健

冚 0

谢谢老师的回答，网上的总是说没索引用的是表锁，这是一种严重的误导，太谢谢老师了！！！

2018-12-27



郭健

冚 0

老师你好，之前看过一点mysql的书，有些地方有点迷糊。1.您之前说表锁只有两种，一种是DML,增删改查的时候上读锁，增加字段加写锁。那么说mysql中数据变更不会冲突。2.但是讲到行锁的时候，是用到索引才能使用行锁，如果没有使用到行锁就使用表锁，但是表锁增删改查使用的是读锁，相互不阻塞。这就非常冲突，老师可以解惑吗

2018-12-27

作者回复

没有说“要用到索引才使用行锁”呀

就算没有用到索引，也会给所有行加行锁，并不会加表锁

2018-12-27

